


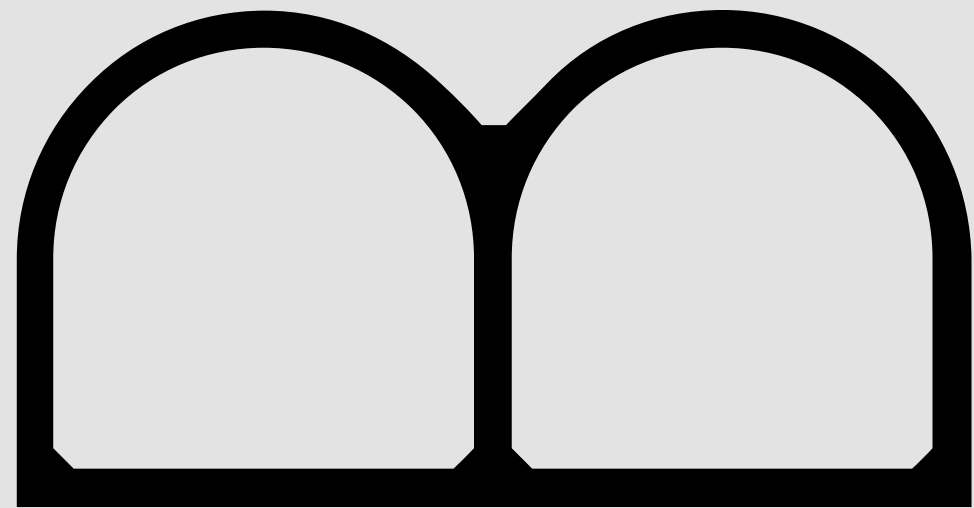

Sankt Hans

Generelt

Hierarki i wayfindingen	3
Skiltetyper ved Sankt Hans	4
Farver	5

Husnumre

Produktion	7-9
Montering	10
Placering	11

Facadeskilte

Produktion	13
Grafik	14
Montering	15
Vejledende placering	16

Fritstående skilte

Funktion	18
Placering	19
Frame skilteserie	20

Midlertidige skilte

Produktion	22
Sandwichplade	23
Grafik	24
Udskiftning af grafik	25

Det er vigtigt at overveje hvilke informationer, borgerne leder efter, og hvornår de har brug for dem. De forskellige niveauer henviser dette. Ofte navigerer man efter en specifik adresse, og/eller stednavn, som fx Kurhus.

Hierarkiet kommer i skiltningen til udtryk både i placeringen, og størrelsen på grafikken.

Niveau 1
Adresse

Bindesbøll Alle

Kurhusvænget

Søndre Alle

Søndre Alle

Niveau 2
Stednavn, bygning

Centralmagasinet

Kurhus

Østerhus

Sønderhus

Niveau 3
Funktioner

Jobhuset Fønix
Offentlige og sociale funktioner

Erhverv
Offentlige og sociale funktioner
Boliger

Boliger

Niveau 4
Bygherre



Fritstående skilteserie
Bygningsnavn og bygherre

Facadeskilte
Funktioner i bygninger

Husnumre og vejnavneskilte

Midlertidige skilte
Midlertidig kommunikation



Skilteplade i Dipond
Ramme i lakeret stål




Pladeskilte i alluminium



NB: Vejskilte indgår ikke i manualen. Vejskilte opsættes af Roskilde Kommune og følger gældende retningslinjer

Støbte skilte

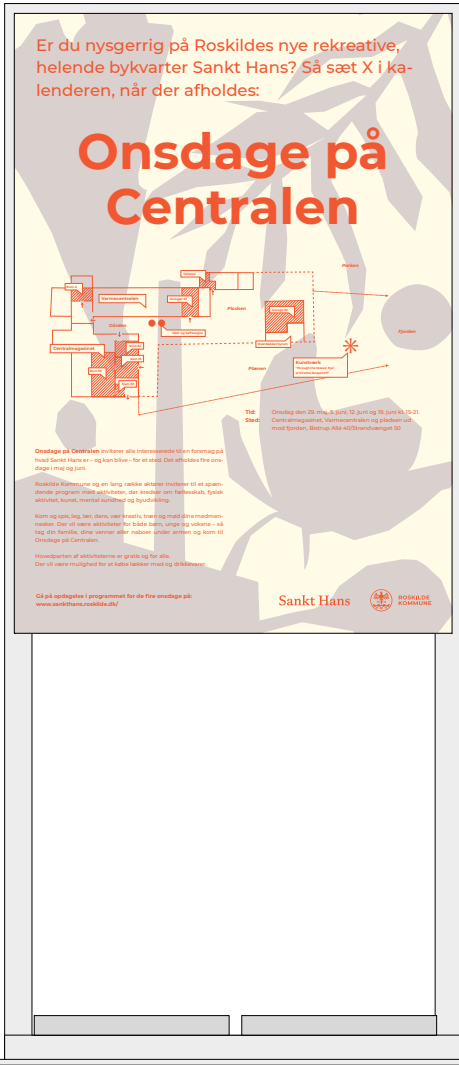


Skilteplade i Dipond
Ramme i galvaniseret stål

Sankt Hans grøn



RAL: 6009
NSC S: 8010-G10Y
Folie 3M: 100-008

Sankt Hans grå



RAL: 9002
NSC S: 1002-G

Husnumre

Opsættes af bygherrer

Type:	Støbte husnumre
Materiale:	Aluminium
Format:	120x120/120x180 mm
Montering:	Skjult montering, 2 montagehuller
Skrift:	Dansk Standart, 55 mm i højden
Farve:	RAL 6009
Vejl. producent:	SeriQsign

Gennemgang af skiltebestilling

Ved bestilling ved producent angives følgende:

- *Antal*
- *Type: husnumre støbt i aluminium til Sankt Hans i Roskilde*
- *Mål: Fx 120x120 mm med 5 mm hvid, hævet kant.*
- *Skjult montering med 2 montagehuller.*
- *Tallene skal støbes med Dansk Standart, 55 mm, og males hvide.*
- *Baggrunden skal males i RAL 6009.*

Der produceres følgende husnumre:


XX, XX, XX

Vedhæft gerne de efterfølgende sider.


NB: målene i dette udkast er kun til husnumre med et eller to cifre. Ved tre cifre, se side X



Prototype på husnummer

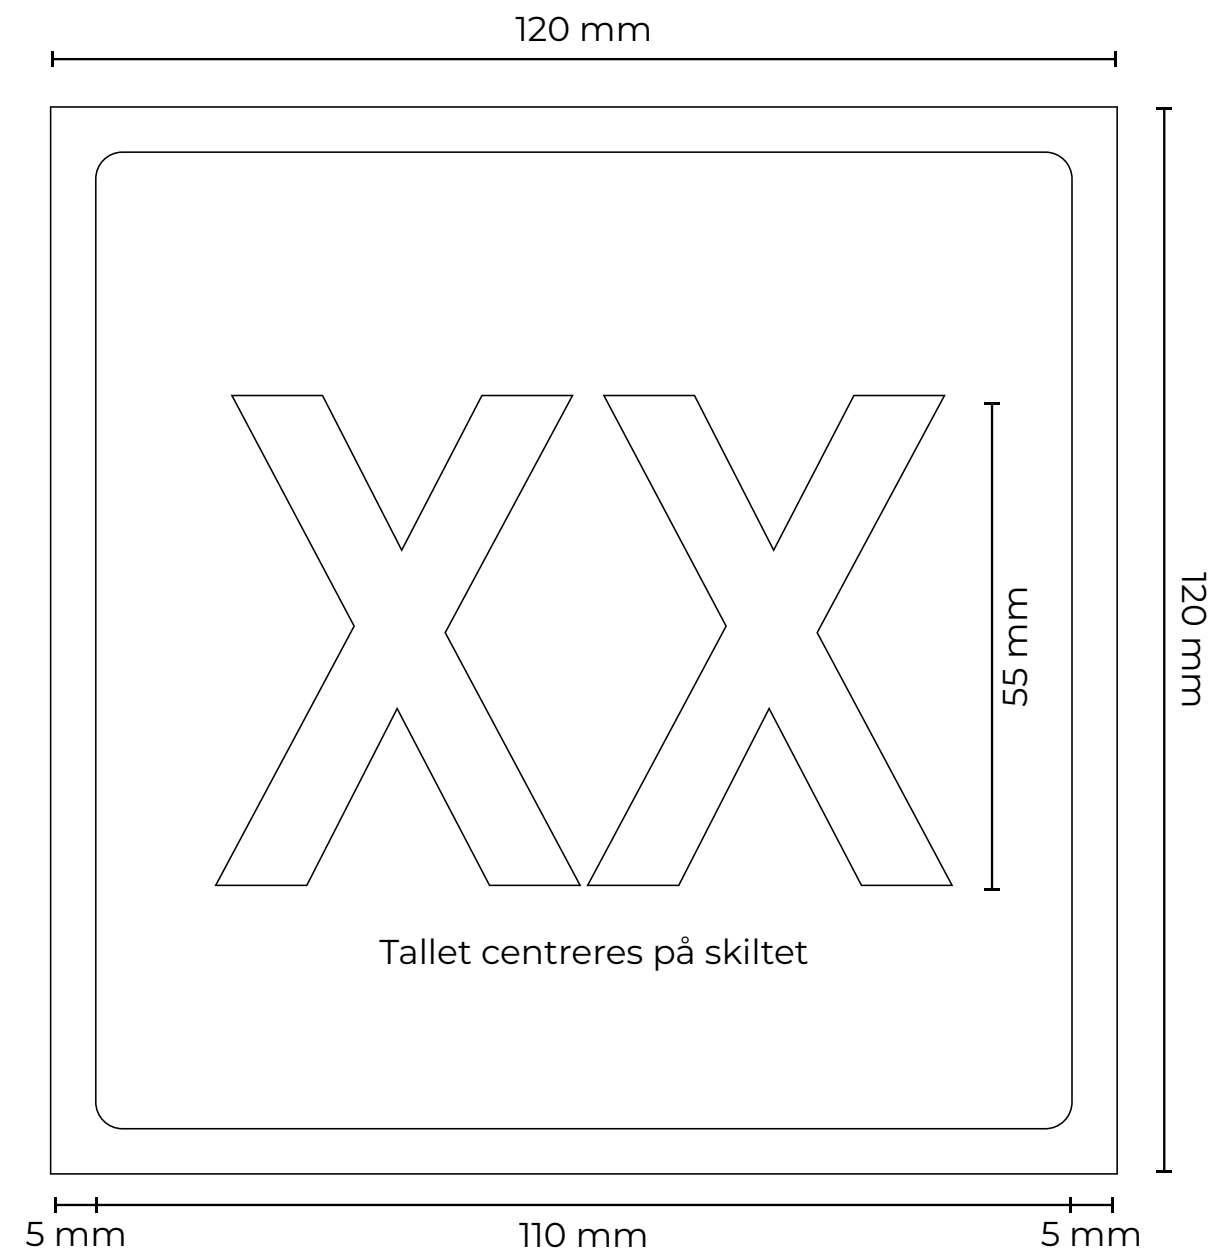


Eksempel på færdigt husnummerskilt

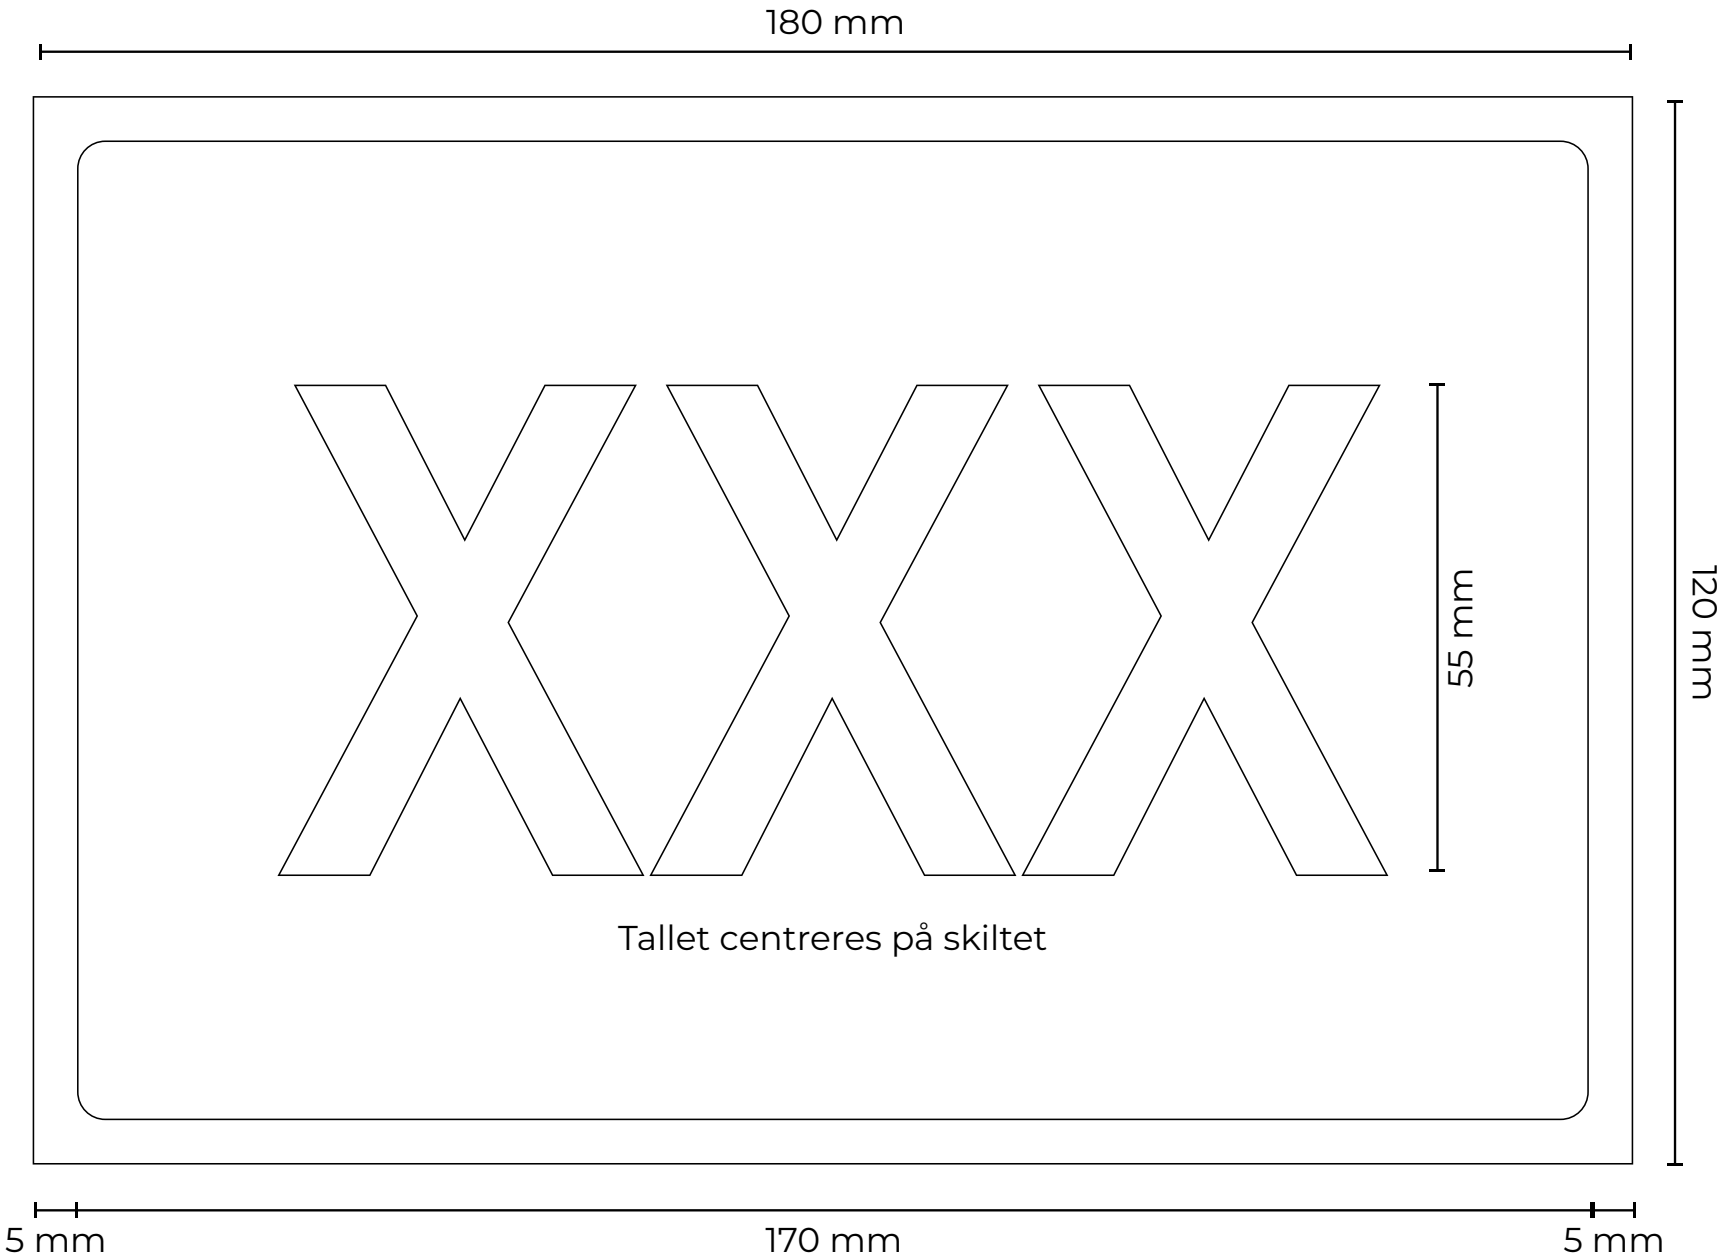

Skiltene monteres med skjult montering mellem fugerne med 5 mm gevindstykker.

NB: Skiltet må kun opsættes i fugerne, da murværket er fredet.

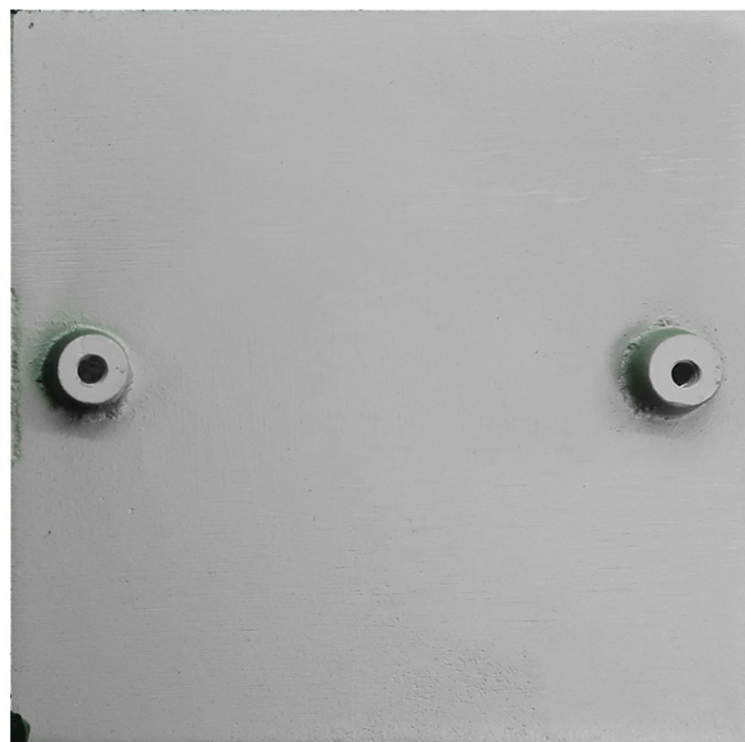

Vejledning fra SeriQsign

Der skal bruges 5 mm gevindstykker til montagehuller i den længde der er behov for ift. murværk eller andet. Længde på 40/50 mm er fint.

Gevindstykker monteres i huller bag på skiltet og man borer hul i fugen mellem murstenene så det passer til 5 mm bolt, lægger montagelim i og sætter skiltet fast.

Montagelim fås i flere udgaver, men det ved de uden tvivl hos Kommunes montører.

Skiltet kommer til at sidde ca. 10mm afstand fra muren.

Når man skal montere måler man op center til center på de 2 huller og mærker af på muren.

Kontaktperson

Hanne Lund
Lund@seriqsign.dk
Direkte tlf. +45 6310 4027


Seri Q Sign A/S
Stærmosegårdsvej 30, 5230 Odense M
www.seriqsign.dk



Som hovedregel placeres husnummeret til højre for døren, omkring 15 cm fra kant eller indhak.

Placeringen til højre er uanset om det er enkelt- eller dobbeltdør, og uanset hvor dørhåndtaget er placeret.

Højden på skiltet skal være omkring 165 cm fra jorden, i nærmeste fuge.

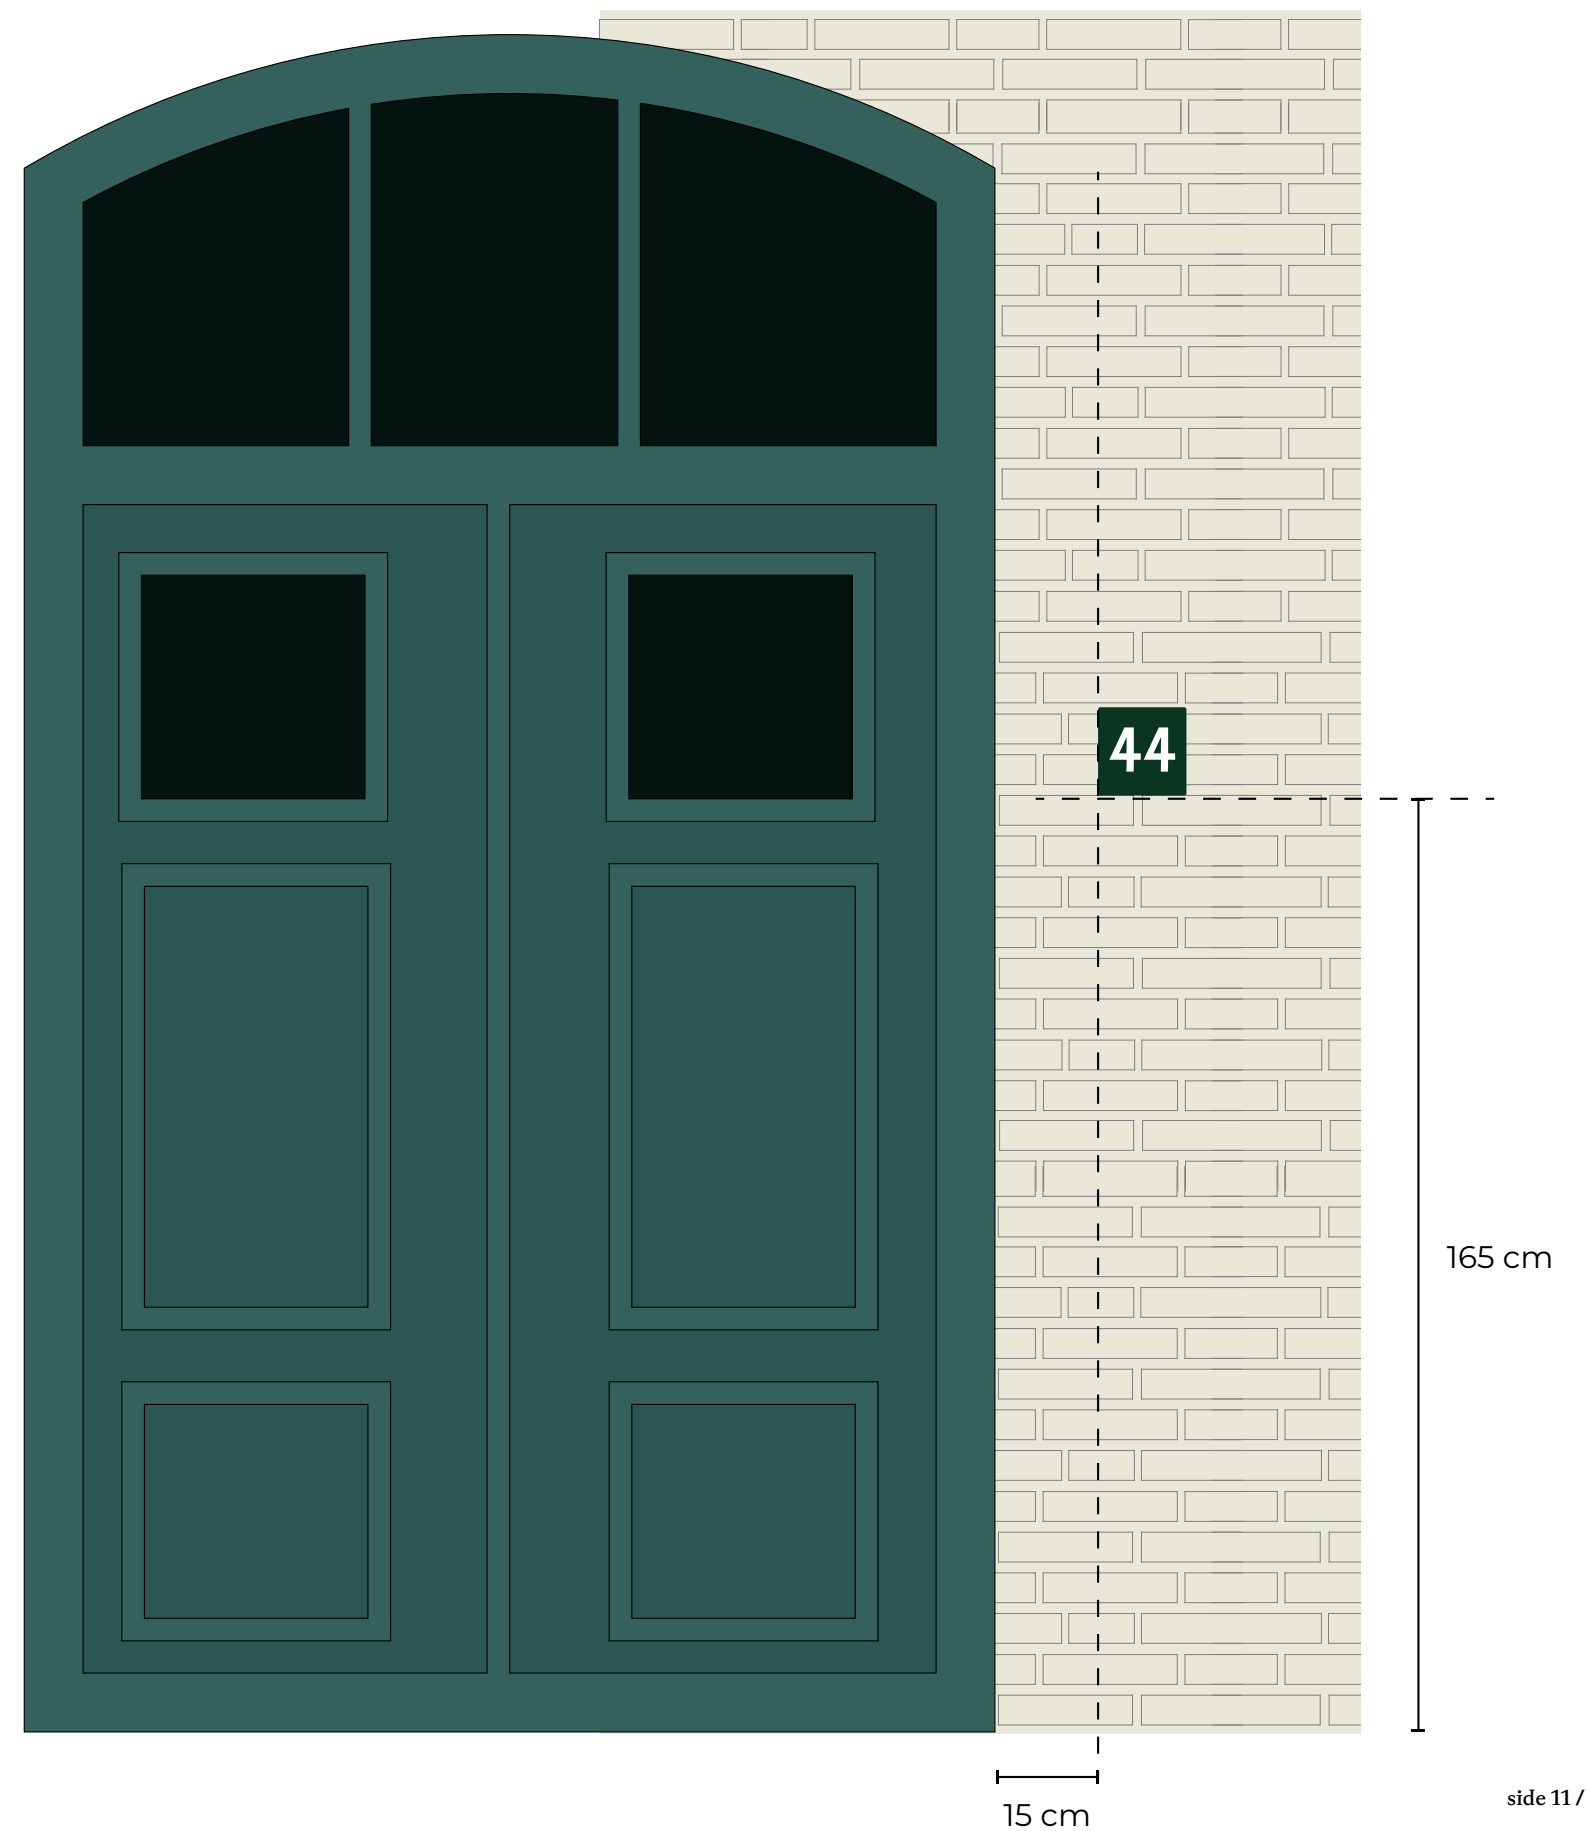

Facadeskilt

Formidler offentligt tilgængelige
funktioner i områdets bygninger

Opsættes af bygherrer

Type:	Pladeskilt
Materiale:	3 mm aluminium
Format:	H220xB600 mm med afrundet hjørner (2 mm)
Overflade:	Bundlakeret plade
Bundfarve (RAL):	9002
Grafik	Påmonteres udskåret i 3M folie
Foliefarve (3M):	100-008
Montering:	Skjult beslag. Leveres med 6 x dualock-rundeller, skruer til mur og 6 x "han" dualock med dobbeltpklæber til montering bag på skiltene.
Vejl. producent:	Nielsen & Kromann

Gennemgang af skiltebestilling

Ved bestilling ved producent angives følgende:

- Antal: xx
- Type: facadeskilte i 3 mm aluminium til Sankt Hans i Roskilde
- Mål: H220xB600 mm.
- Skjult montering. Skal leveres med 6 x dualock-rundeller, skruer til mur og 6 x "han" dualock med dobbeltpklæber til montering bag på skiltene.
- Skilteplade bundlakeres i RAL 9002.
- Udskåret folie-grafik i farven 100-008 i 3M regi monteres på skilteplade

Tekst/grafik vedhæftes som vektorgrafik.
Vedhæft evt også siderne med oplysninger om Facadeskilt.



Visualisering af facadeskilt

Regler for placering af grafik og logo på skilt. H220 x B600

Facadeskiltet monteres med skjulte beslag på facader og formidler områdets funktioner.

På skiltet fremgår kun navnet på funktionen.
Det er ikke muligt at få logo på skiltet.

Teksten på facadeskiltene holdes altid i den grønne foliefarve defineret på forrige side.

Navnet på skiltet skrives med SanktHans Gaisyr i pkt. 190 som vist nedenfor.

Hold altid en margin på mindst 60 mm ift. x-højden i minuskler.



A close-up of the SanktHans Gaisyr font, pkt. 190, showing the letters "X" and "x". The uppercase "X" has a height of approximately 47 mm, and the lowercase "x" has a height of approximately 31 mm.

SanktHans Gaisyr pkt. 190



The diagram illustrates the layout of a facade sign with two lines of text. It features a light gray rectangular background with dashed lines indicating margins and text alignment. The text "Et langt navn,
to linjer" is centered in a dark green serif font. The text is split into two lines, with the first line being "Et langt navn," and the second line being "to linjer".

Vejledning til montering

OBS!

Påberegnet 2 dage til montering.

Dag 1:

1) I murens fuger bores seks huller til Dual-Lock-rundellerne (monteringsskruer) – tre foroven og tre forneden. Dual-Lock-rundellerne skrues i hullerne påført lim eller i rawplugs.

Facadeskiltet skal opsættes i fugerne, da murværket er fredet.

2) På en 1:1-print af skiltet optegnes borehullernes placering.


3) Dual-Lock-klæberne skal nu påføres på bagsiden, så de matcher borehullerne. Det er vigtigt, at dette udføres indendørs dagen før montering, så limen når at aktiveres.

Bagsiden af skiltet aftørres med sprit og 'han'-Dual-Lock-klæberne placeres på bagsiden af skiltene ved hjælp af 1:1-printet med optegning af borehullerne.


Dag 2:

Skiltet trykkes på med hånden.


Læs evt. mere om Duallock:
https://www.3mdanmark.dk/3M/da_DK/p/d/b40068905/

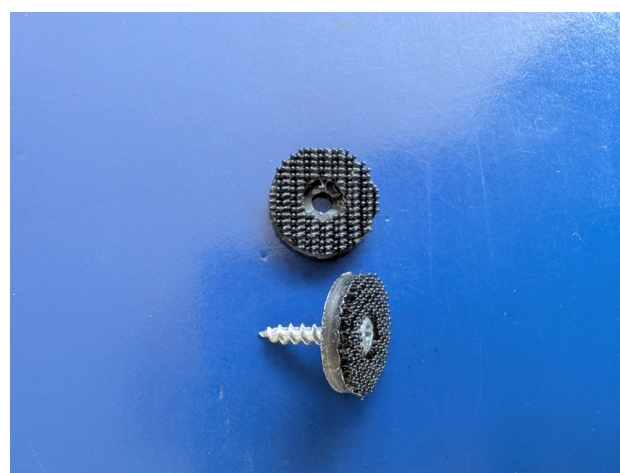

6 x Dual-Lock-rundeller, som skrues i borehuller påført lim eller i rawplugs.

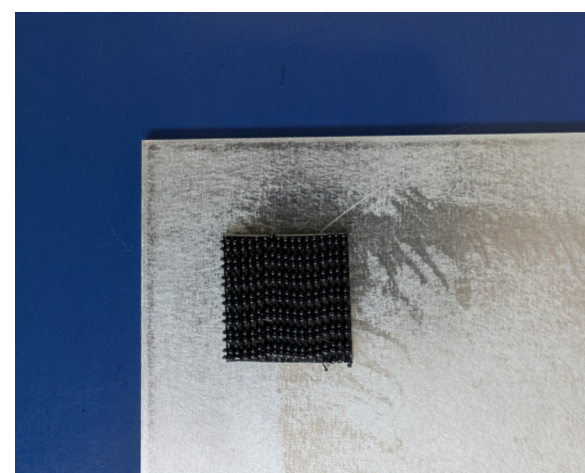

6 x "han" Dual-Lock-klæbere med dobbelklæber til montering bag på skiltene.

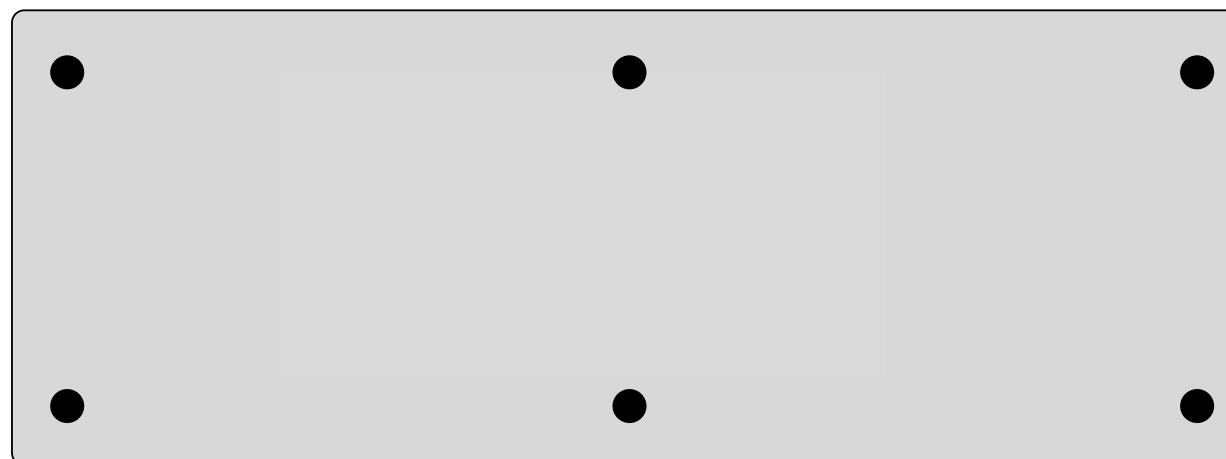

Vedligeholdelse

Vaskes med mild sæbevand.

Ved grafitti

Afrens med sprit.

Man kan også bruge en mild "silikonefjerner", hvor man skal tørre hurtigt efter.

Man må ikke bruge cellulosefortynder eller andre skrappe opløsningsmidler!

Udskriftning af grafik

Det er muligt, at udskifte folien på facadeskiltene. Det kræver, at skiltet leveres tilbage til leverandøren, som sliber og maler igen.

Facadeskiltene placeres som hovedregel til venstre for døren.

Den præcise placering skal besluttes på stedet. Målene her er blot vejledende.


Skiltene monteres så vidt muligt i fugen.

I tilfælde af flere skilte, monteres de med ca. 8 cm i mellem sig.

Vi anbefaler, at der maksimalt placeres tre facadeskilte over hinanden.

Ved flere funktioner end tre, skiltes inden for i bygningens ankomstområde.

Bygherre skal indsende skilteplan til godkendelse hos Roskilde Kommune inden bestilling og opsætning af skilte. Skilteplanen skal redegøre for placering, antal af skilte samt tekst til funktion/virksomhed.

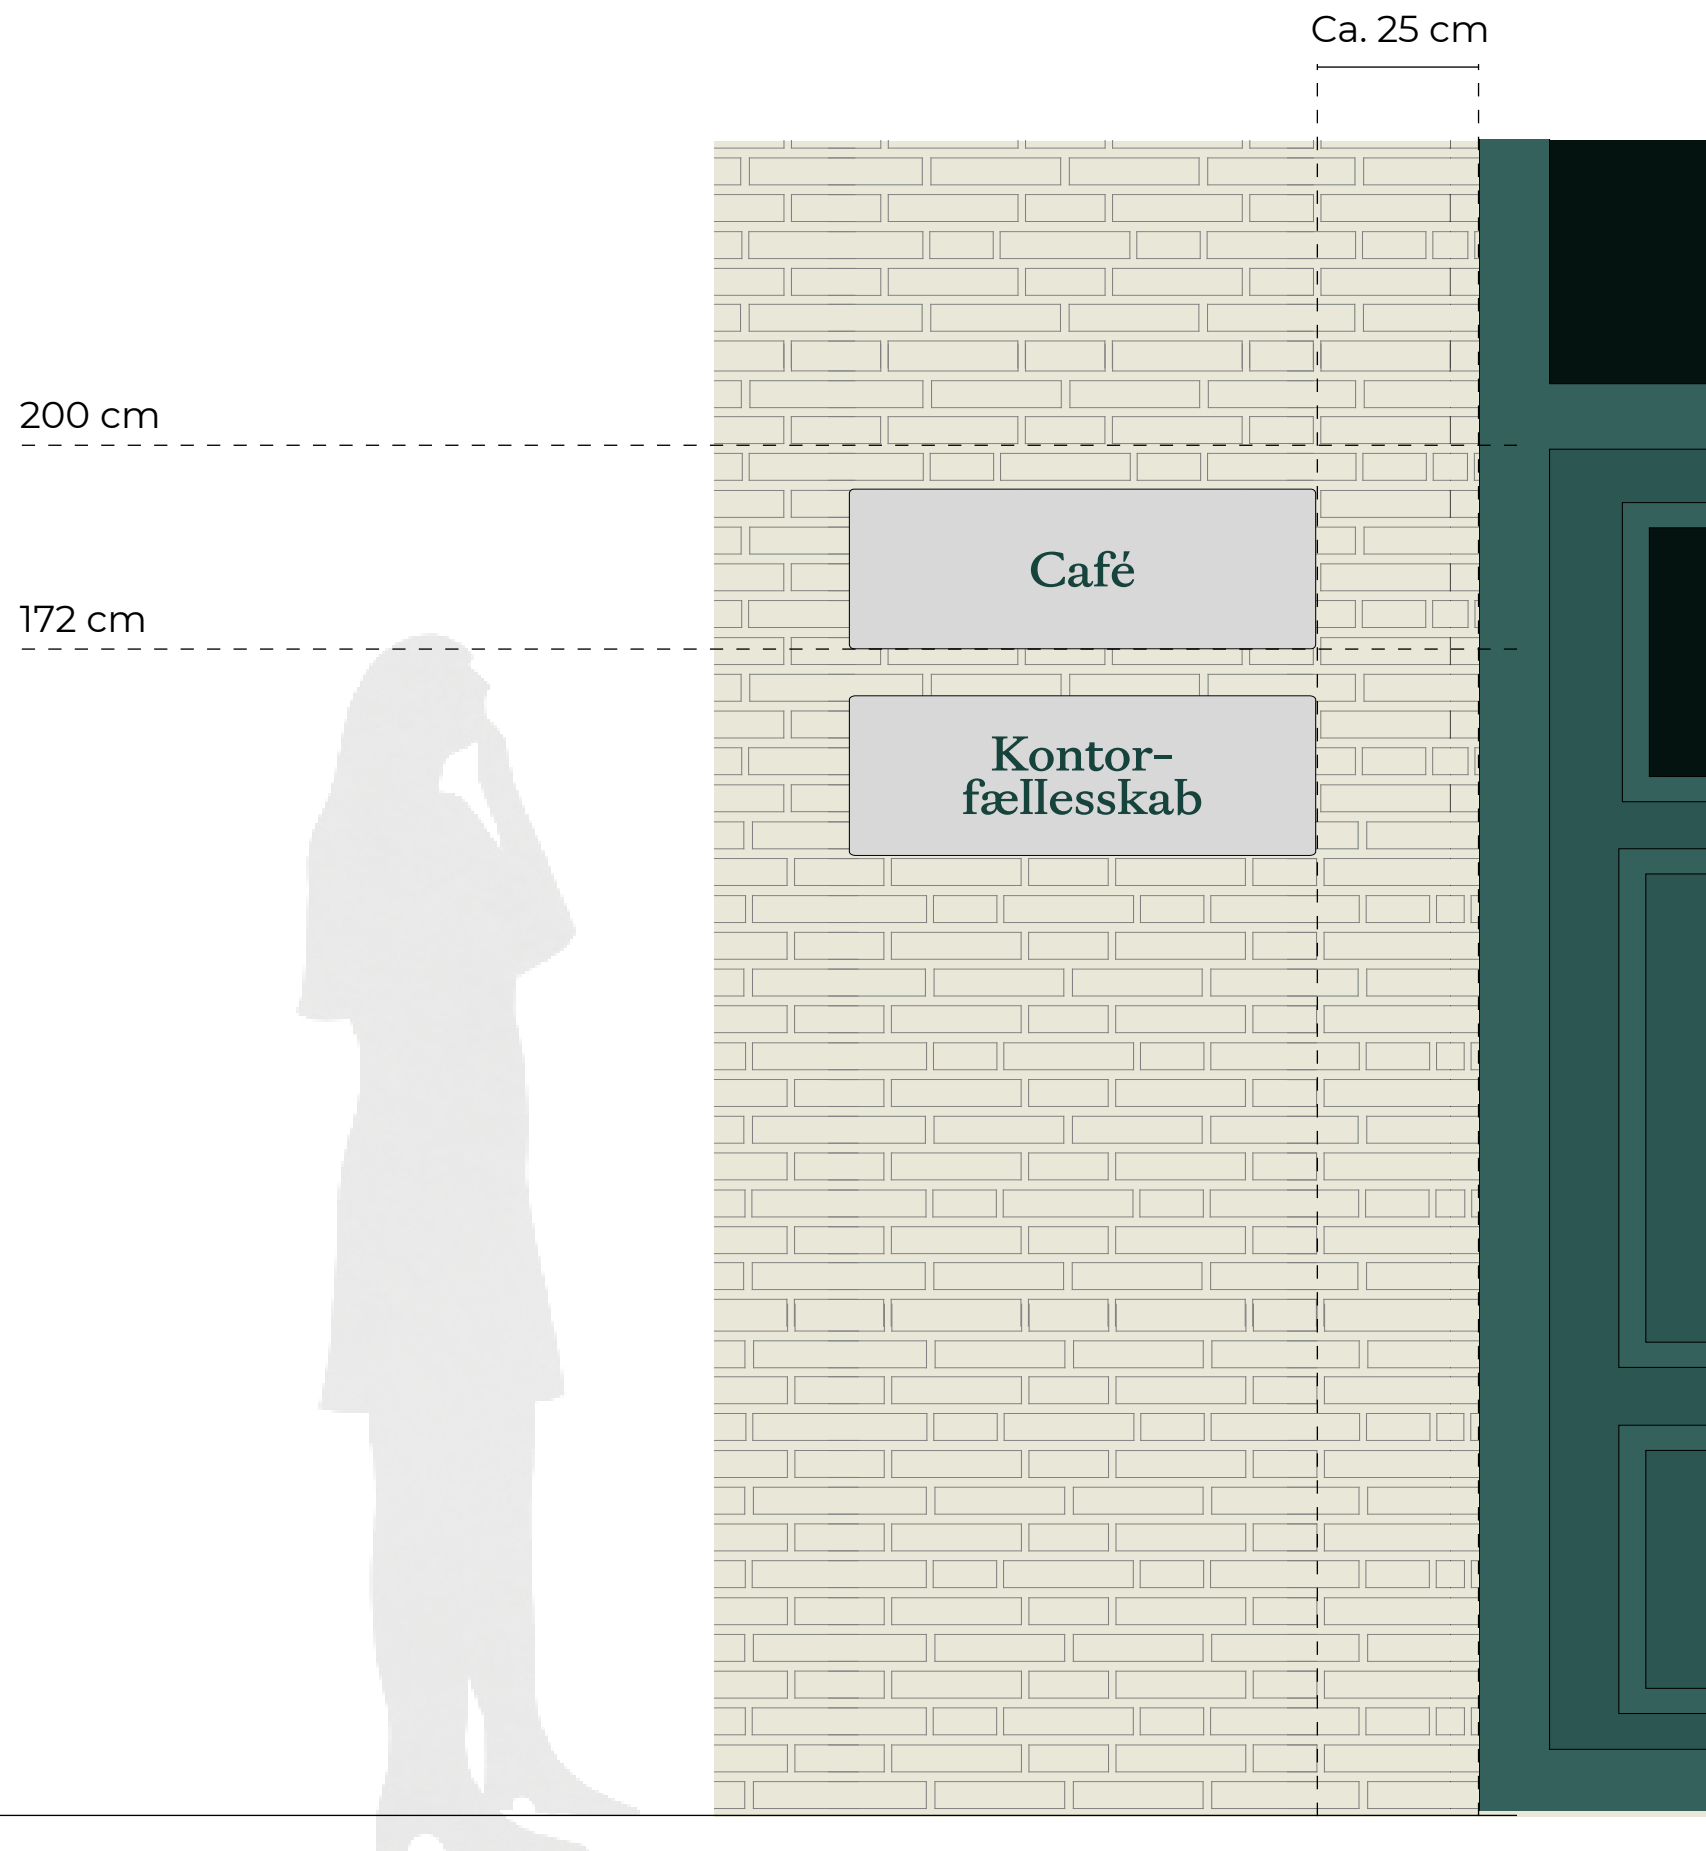

Fritstående skilte

Formidler bygningers navne, deres historie – og evt. bygherre

Opsættes af Roskilde Kommune

Det fritstående skilt formidler de enkelte bygningers navne og formidler deres historie.

For at reducere antallet af skilte på facaerne, og skabe større tydelighed omkring hierarkiet (som beskrevet på side x) placeres fritstående skilte med navngivning foran bygningerne.

I bunden af det fritstående skilt kan bygherres logo formidles. Alternativt logoet for Sankt Hans.

NB: De fritstående bygningsskilte opsættes af Roskilde Kommune

Navn

Historie

Kort tekst om husets og Sankt Hans’ historie

Bygherre/ejer

Hvis der ikke er ovenstående placeres Sankt Hans logoet her.



Skiltene placeres i forbindelse med hovedindgangen til den tilhørende bygning.

De placeres et stykke fra facaden, så de er synlige for forbigående. Skiltet henvender sig primært til gående og cyklister i området.

Hver placering er unik og besluttet af Roskilde Kommune – i dialog med eventuel bygherre.



Centralmagasinet

Sankt Hans

Centralmagasinet
Ved første blik ligner Centralmagasinet
ikke en typisk indkøbsbygning, men med
egen kraftværk, vaskeri og lagre handle
Centralmagasinet en udfordring i det
selvfølgelig Sankt Hans.

Sankt Hans
Danmarks første psykiatriske hospital
blev indviet på Sankt Hans i 1836. I mere
end 200 år har mange tusinde borgere,
patienter, plejende og medarbejdere givet
liv til dette helt særlige sted.

ROSKILDE
KOMMUNE

Det fritstående skilt er en del af skilteserien Frame, som på sigt implementeres i Sankt Hans.

Frame er en klassiske skilteserie der er målrettet kulturhistoriske destinationer, historiske bymidter, klassiske parker, og museer.


Standere er bygget op om en ramme der boltes på et fundament. Materialeudgangspunktet for serien er lakeret alu/stål med folie.

Frame er dansk design i høj kvalitet, produceret med fokus på funktionalitet og bæredygtighed – og til fornuftige priser.


Skiltene opsættes af Roskilde Kommune.



Formidlingsstander
(Bygningskilt)

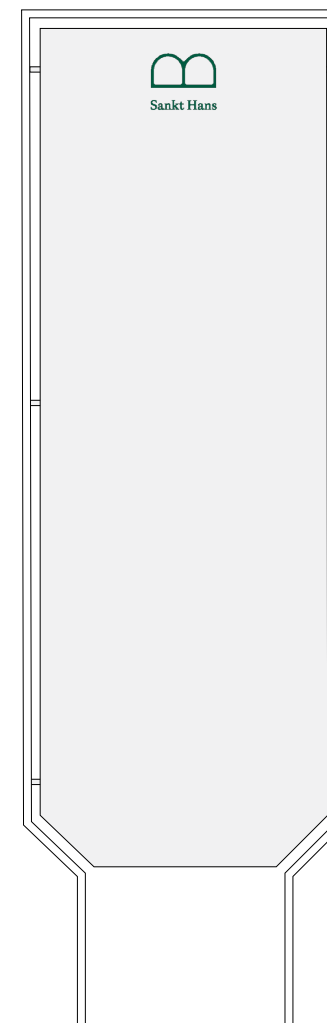

Oversigtstander
(med kort)

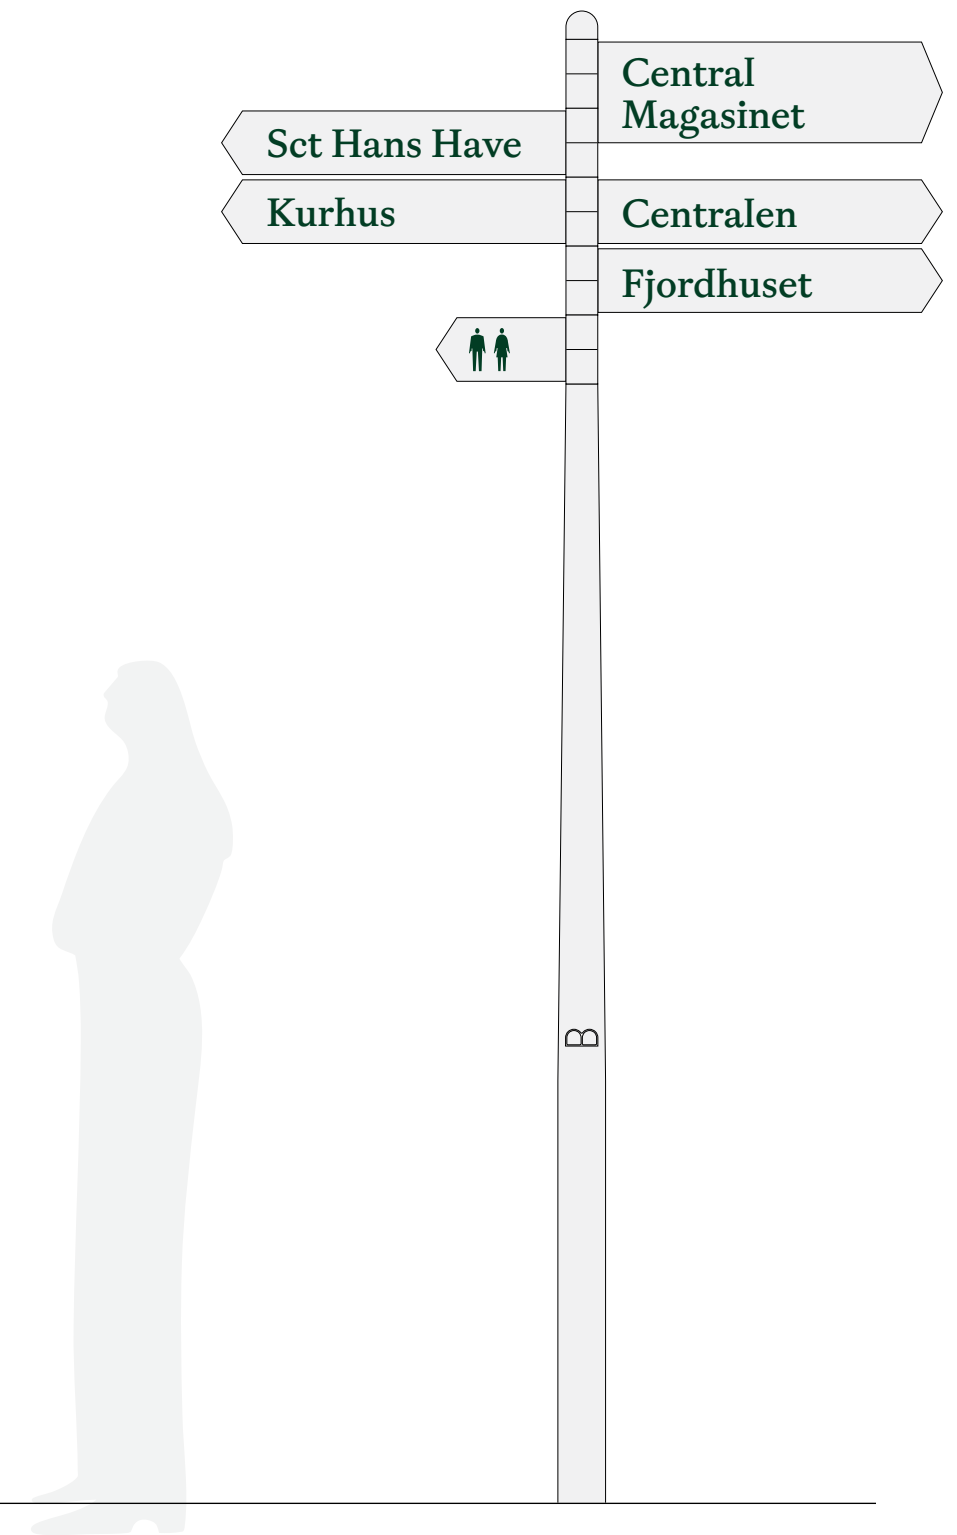

Pegeskilt

Midlertidige skilte

Midlertidig kommunikation

**De midlertidige skilte udlånes af
Roskilde Kommune**

Materiale:	3 mm sandwichplade
Format (Plade)	H1189 x B841 mm
Montering:	Monteres med 6 møtrikker i rammen
Overflade (Plade):	Folieprint på plade
Vejl. producent:	Nielsen og Kromann

Gennemgang af bestilling af Sandwichplade

Ved bestilling ved producent angives følgende:

- *Antal: xx*
- *Type: skilteplader i 3 mm sandwichplade til de midlertidige skilte på Sankt Hans.*
- *Mål: H1189xB841 mm.*
- *Montage: 6 huller*

Gennemgang af bestilling af ny foliegrafik


Ved bestilling ved producent angives følgende:

- *Antal: xx*
- *Type: foliegrafik til de midlertidige skilte på Sankt Hans.*
- *Mål: H1189xB841 mm + 10 mm bleed*
- *Skal monteres på skiltets sandwichplade. Vær opmærksom på, at selve sandwichpladen monteres i skilterammen med seks møtrikker.*
- *H1189xB841 mm + 10 mm bleed i alle kanter.*



Vedhæft grafikfil.



- Materiale: 3 mm sandwichplade
- Format (Plade): H1189 x B841 mm
- Seks huller: Ø10 mm - skal passe til spændeskive og møtrik.
Der placeres tre huller i hver side, 15 mm fra kant
- Vejl. producent: Nielsen og Kromann

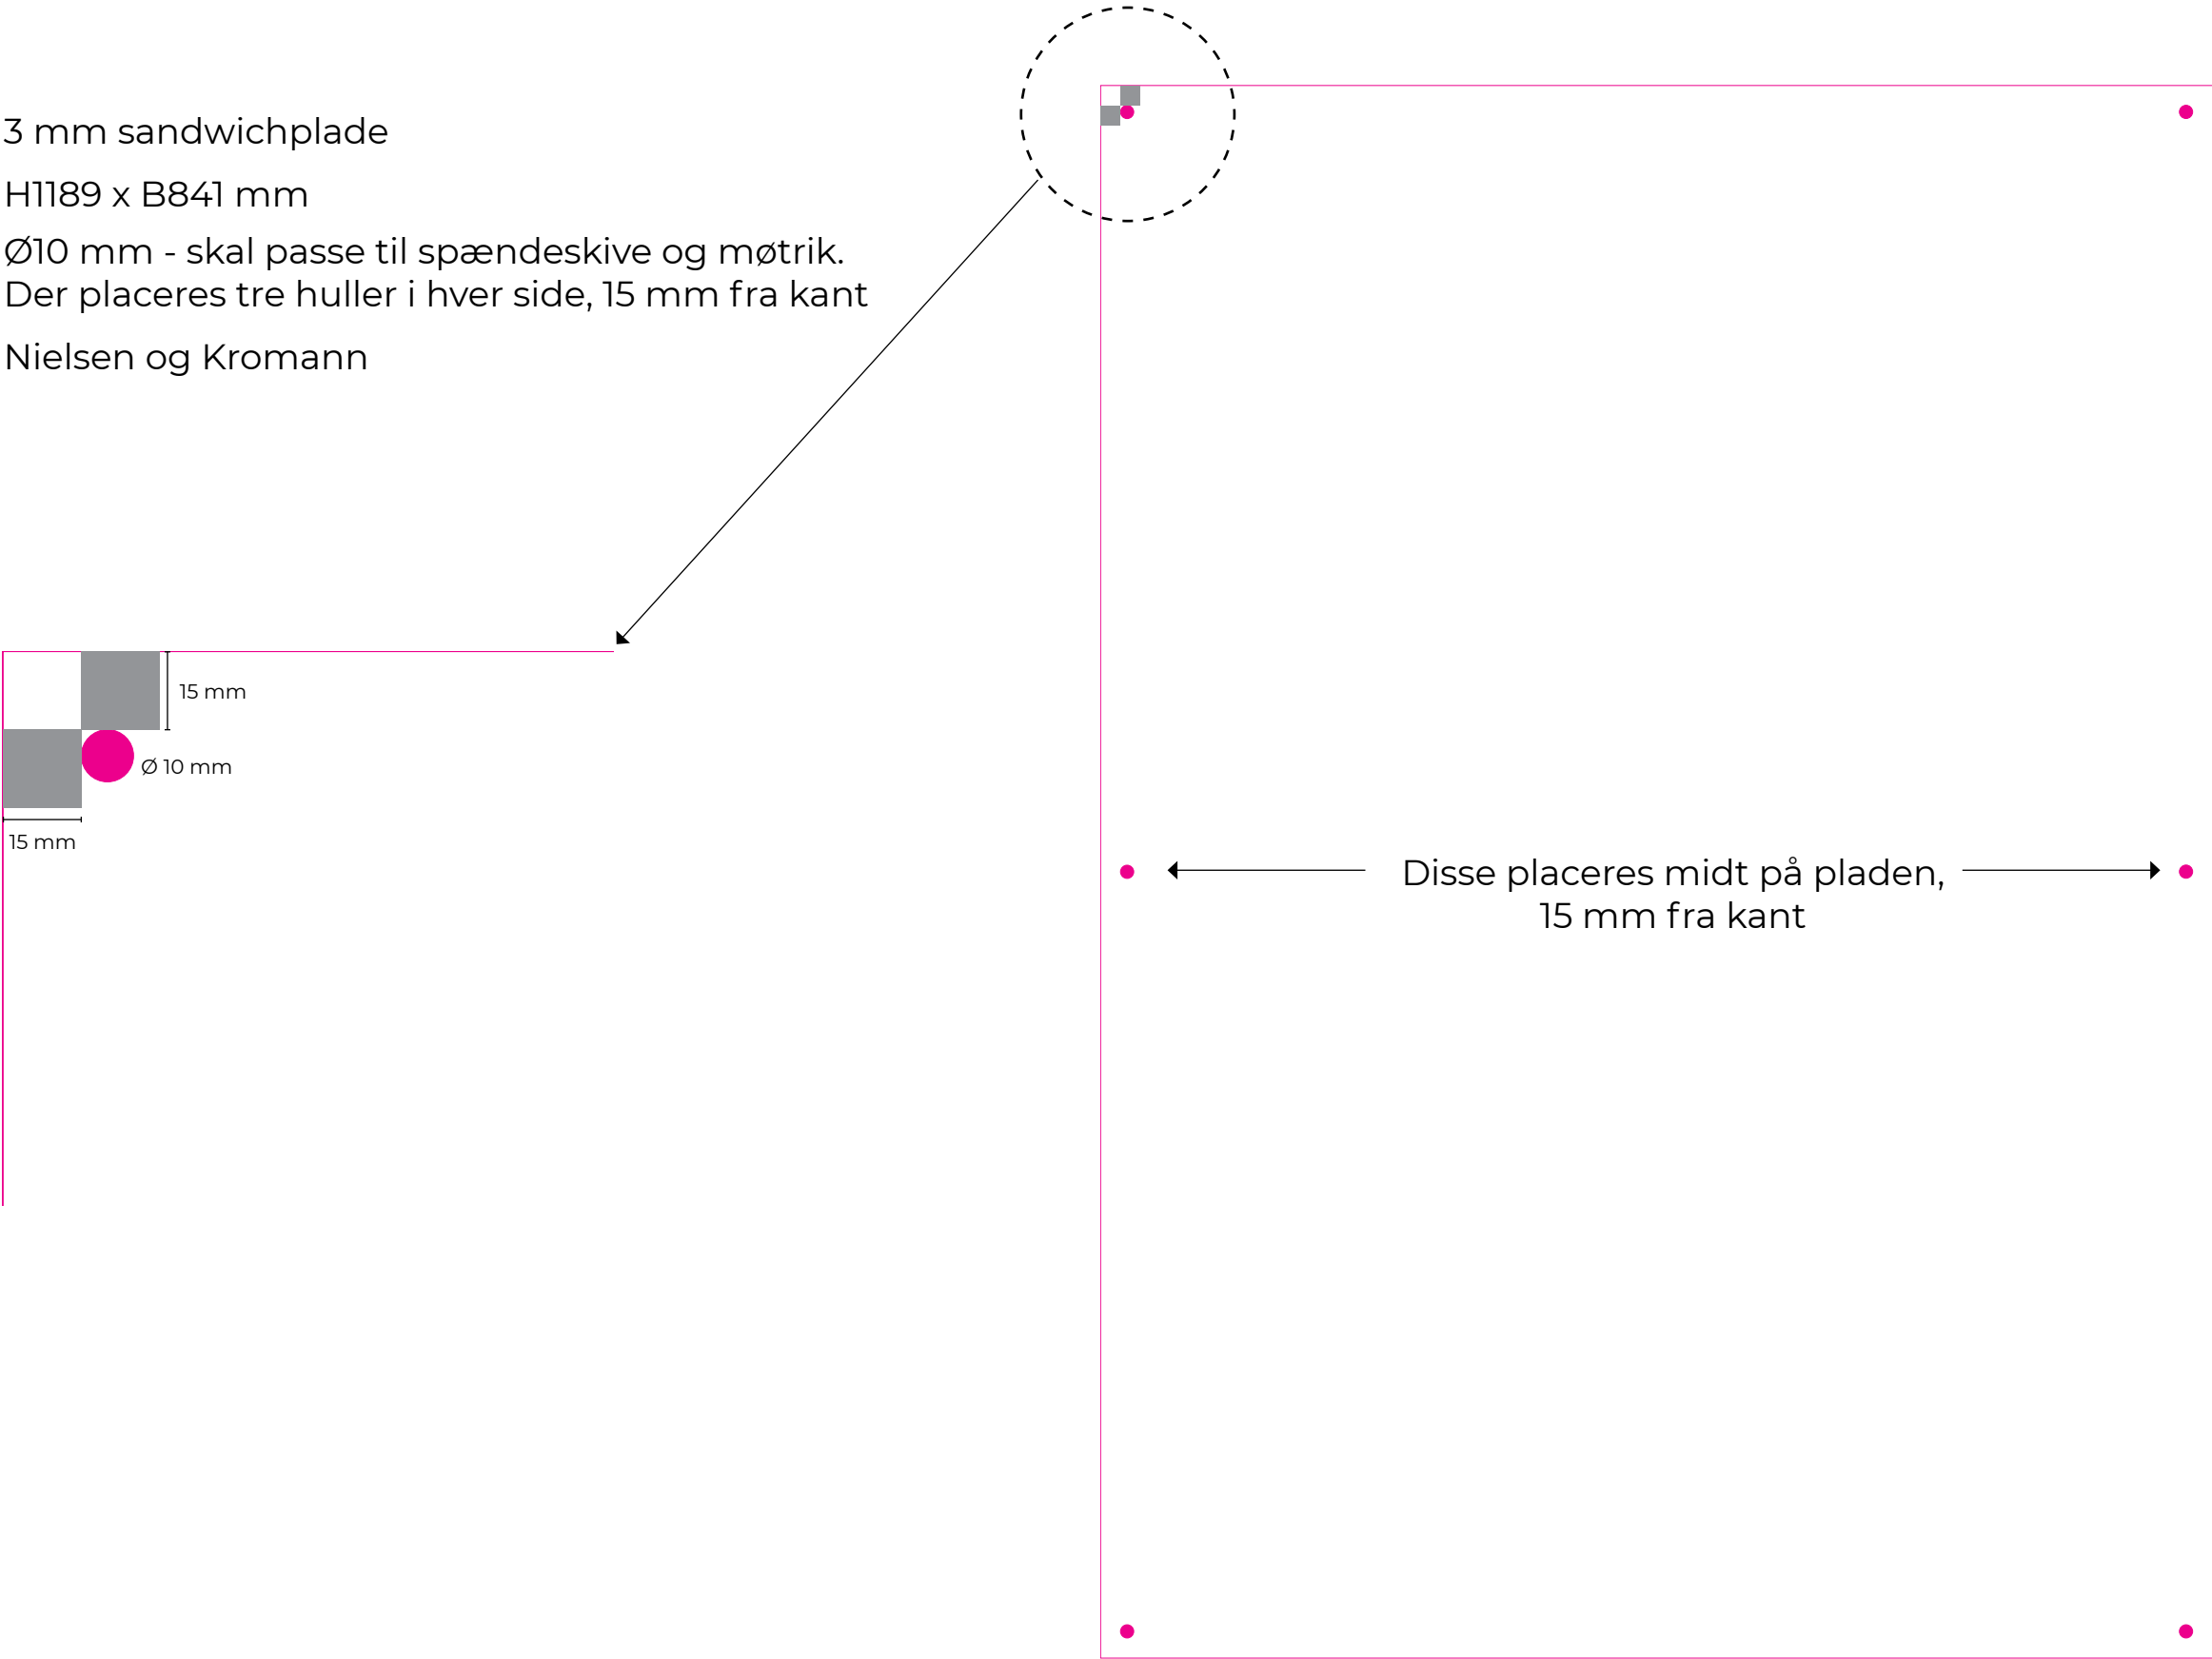

Der er som udgangspunkt ikke nogle regler for grafikken på de midlertidige skilte, udover at logoerne Sankt Hans og Roskilde Kommune altid indgår – enten placeret i højre hjørne nederst eller øverst højre hjørne.

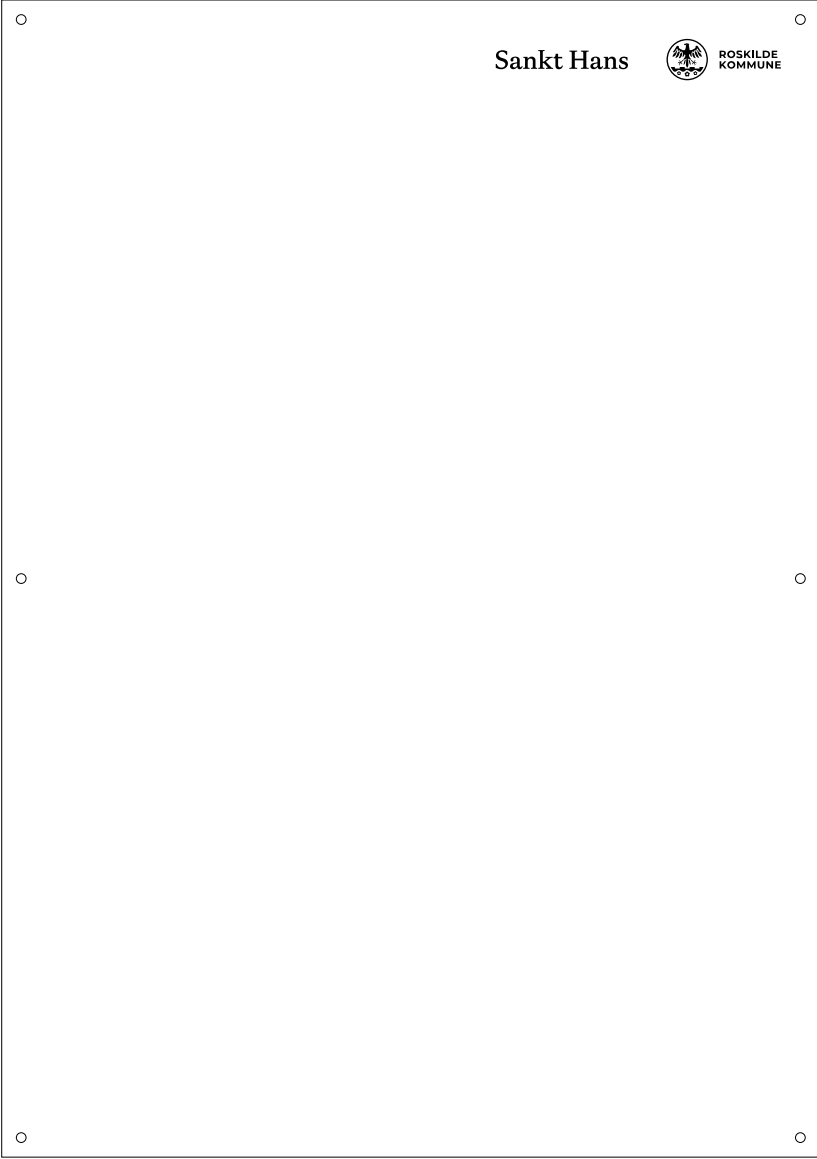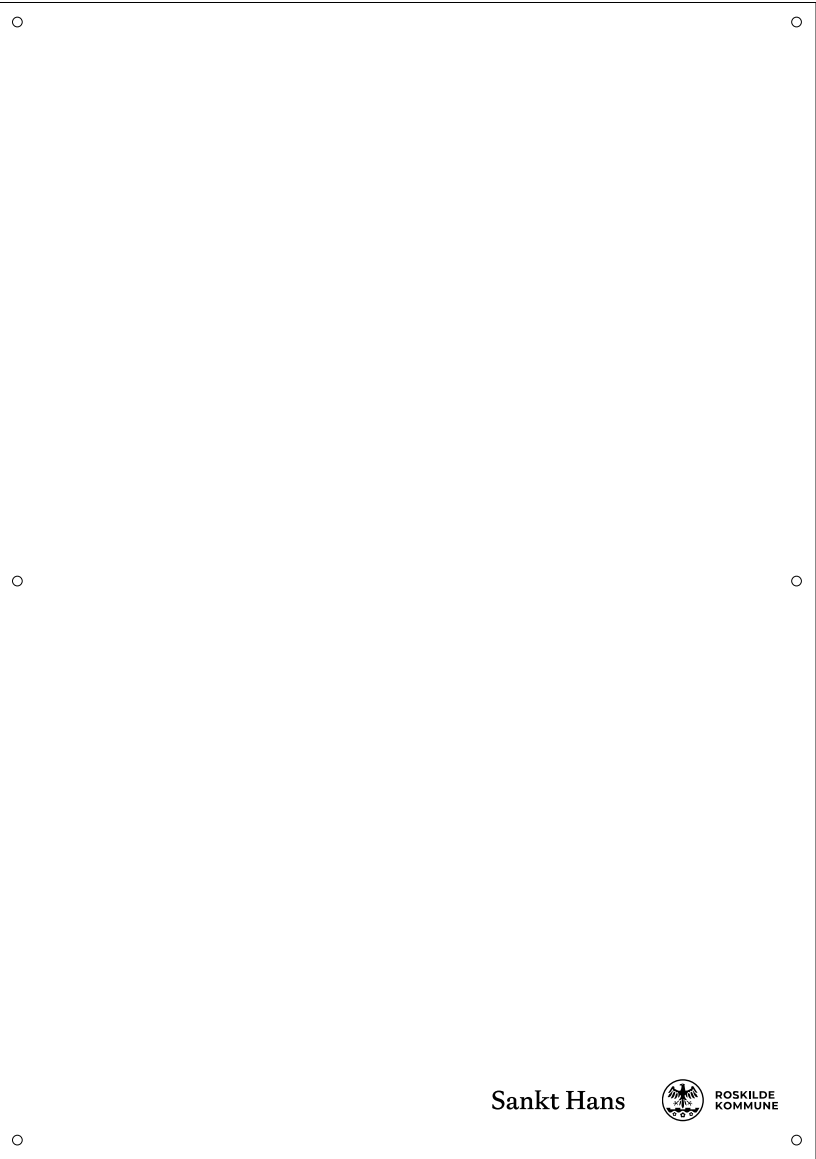

Ved udskiftning af grafikken afmonteres sandwichpladen og ny foliegrafik påsættes. Pladerne er monteret 6 steder med spændeskive og møtrik (standart).

Ved bestilling hos Nielsen og Kromann anbefales det, at de står for montering.

Ny folie kan påsættes på samme dipondplade op til 5 gange, hvorefter selve sandwichpladen skal skiftes.

